



Tulip Next 6.1: De slimme warmtepomp van morgen

Datasheet

Together we **connect.**


Kenmerken

De **Tulip Next** R290 biedt krachtige prestaties in een compact en praktisch ontwerp. Met het natuurlijke R290-koudemiddel en een maximale uitlaatwatertemperatuur van 75°C is deze warmtepomp breed inzetbaar, van nieuwbouw tot renovatie. De stille werking en het A+++ energielabel zorgen voor een efficiënte en comfortabele oplossing. Dankzij de monoblock-uitvoering en geïntegreerde componenten verloopt de installatie snel en overzichtelijk.

- Hoge COP van 4,77 (+7/35 °C)
- Stijlvol antraciet design
- Naadloze koppeling met de Tulip Connect
- Geschikt voor koeling, verwarming en tapwater



Afmetingen

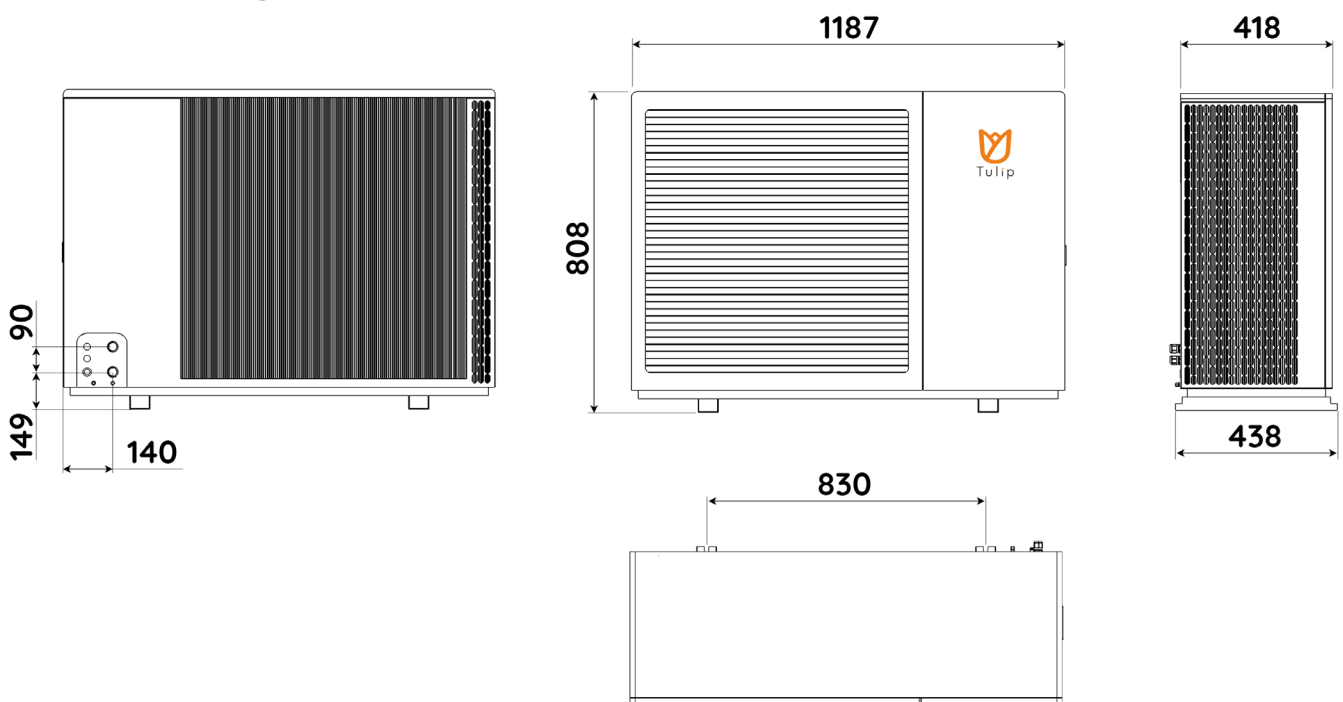

Specificaties

Model:			Tulip Next 6.1
Voeding		V/Ph/Hz	220~240/1/50
Nominiaal verwarmingsvermogen (A-7/6°C, W30/34°C)	Verwarmingscapaciteit	kW	5.37
	Vermogensinvoer	kW	1.76
	Stroominvoer	A	7.65
Nominiaal verwarmingsvermogen (A7/6°C, W30/35°C)	Verwarmingscapaciteit	kW	6.23 (2.92 - 9.10)
	Vermogensinvoer	kW	1.31 (0.61 - 2.11)
	Stroominvoer	A	5.70 (2.80 - 9.25)
Nominiaal verwarmingsvermogen (A7/6°C, W47/55°C)	Verwarmingscapaciteit	kW	6.12 (2.99 - 8.16)
	Vermogensinvoer	kW	2.00 (1.03 - 2.92)
	Stroominvoer	A	8.70 (4.57 - 12.79)
Nominiaal koelvermogen (A35/24°C, W12/7°C)	Koelcapaciteit	kW	4.56 (1.38 - 5.70)
	Vermogensinvoer	kW	1.71 (0.67 - 2.44)
	Stroominvoer	A	7.43 (3.06 - 10.27)
COP		/	4.77
ERP-niveau (Uitlaatwatertemperatuur bij 35 °C)		/	A+++
MAX. Vermogensinvoer		kW	3.50
MAX. Stroominvoer		A	15.00
Koudemiddel / Gewicht		/	R290 / 0,55
Nominale waterstroom		m³/h	1.00
Aantal ventilatoren		/	1
Ventilatormotor type		/	DC inverter
Compressor		/	DC inverter
Circulatiepomp		/	Inverter type / Ingebouwd
IP-Klasse		/	IPX4
Geluidsdruk op 1 meter afstand		dB(A)	46
MAX. Uitlaatwatertemperatuur		°C	75
Waterleiding aansluitingen		/	DN 25 (1")
MAX. Waterdrukval		kPa	20
Bedrijfstemperatuurbereik (verwarmingsmodus)		°C	-25-45
Bedrijfstemperatuurbereik (koelmodus)		°C	16-45
Afmetingen (LxDxH)		mm	1187x418x805
Netto gewicht		kg	110
ISDE subsidiebedrag en meldcode		/	€2350 (KA27388)

Tulip Wise

Waar innovatie tot bloei komt
en energie stroomt!

Scan me!



Newtonstraat 10
7131 PP Lichtenvoorde
Nederland



+31(0)5 44 37 29 94



info@tulip-wise.com



www.tulip-wise.com

