



Tulip Next 12.3: De slimme warmtepomp van morgen

Datasheet

Together we **connect.**


Kenmerken

De **Tulip Next** R290 combineert een sterk vermogen met hoge efficiëntie, ideaal voor middelgrote woningen en utiliteitstoepassingen. Met R290 koudemiddel, een A+++ energielabel en een hoge COP is dit een duurzame en toekomstgerichte keuze. De stille werking en maximale watertemperatuur van 75°C zorgen voor breed inzetbaar comfort. Dankzij de monoblock-uitvoering en geïntegreerde componenten is de installatie snel en overzichtelijk uit te voeren.

- Goede balans tussen kracht en efficiëntie
- Energielabel A+++
- Hoge watertemperatuur dankzij R290 koudemiddel
- Naadloze koppeling met de Tulip Connect



Afmetingen

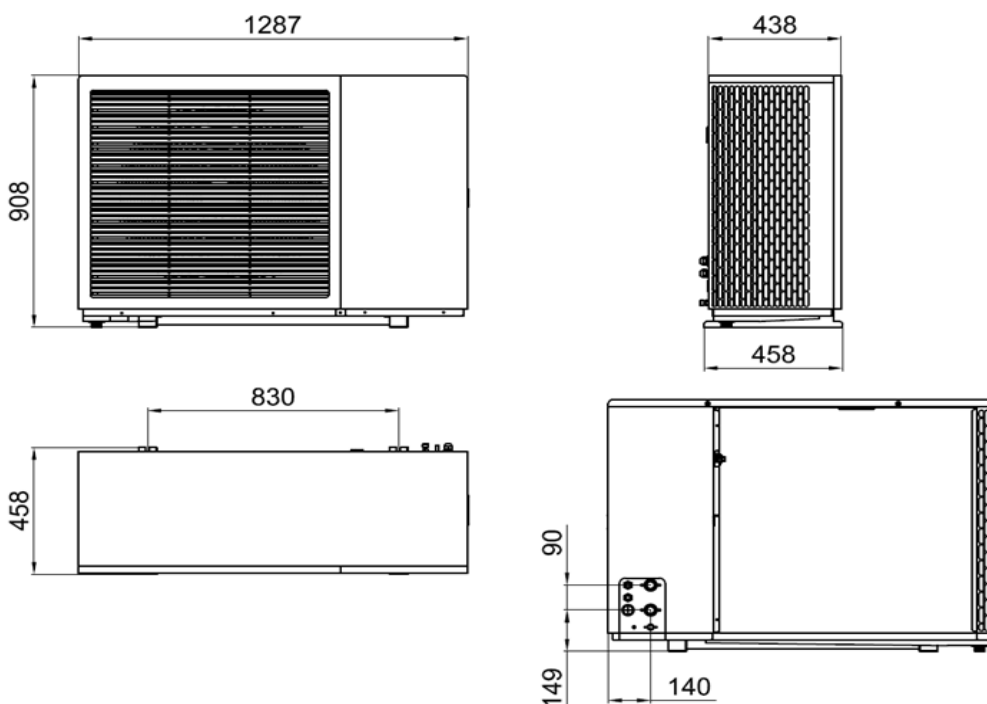

Specificaties

Model:			Tulip Next 12.3
Voeding		V/Ph/Hz	380~415/3/50
Nominiaal verwarmingsvermogen (A-7/6°C, W30/34°C)	Verwarmingscapaciteit	kW	8.74
	Vermogensinvoer	kW	2.78
	Stroominvoer	A	4.01
Nominiaal verwarmingsvermogen (A7/6°C, W30/35°C)	Verwarmingscapaciteit	kW	12.05 (4.30 - 15.20)
	Vermogensinvoer	kW	2.61 (0.87 - 3.73)
	Stroominvoer	A	3.77 (1.78 - 6.04)
Nominiaal verwarmingsvermogen (A7/6°C, W47/55°C)	Verwarmingscapaciteit	kW	12.18 (4.25 - 14.55)
	Vermogensinvoer	kW	4.04 (1.45 - 4.28)
	Stroominvoer	A	5.83 (2.84 - 6.78)
Nominiaal koelvermogen (A35/24°C, W12/7°C)	Koelcapaciteit	kW	8.23 (3.65 - 11.04)
	Vermogensinvoer	kW	3.18 (1.48 - 4.37)
	Stroominvoer	A	4.59 (1.97 - 6.30)
COP		/	4.53
ERP-niveau (Uitlaatwatertemperatuur bij 35 °C)		/	A+++
MAX. Vermogensinvoer		kW	5.85
MAX. Stroominvoer		A	10.00
Koudemiddel / Gewicht		/	R290 / 1,05
Nominale waterstroom		m³/h	2.06
Aantal ventilatoren		/	1
Ventilatormotor type		/	DC inverter
Compressor		/	DC inverter
Circulatiepomp		/	Inverter type / Ingebouwd
IP-Klasse		/	IPX4
Geluidsdruk op 1 meter afstand		dB(A)	54
MAX. Uitlaatwatertemperatuur		°C	75
Waterleiding aansluitingen		/	DN 25 (1")
MAX. Waterdrukval		kPa	20
Bedrijfstemperatuurbereik (verwarmingsmodus)		°C	-25-45
Bedrijfstemperatuurbereik (koelmodus)		°C	16-45
Afmetingen (LxDxH)		mm	1287x448x904
Netto gewicht		kg	134
ISDE subsidiebedrag en meldcode		/	€3250 (KA27385)

Tulip Wise

Waar innovatie tot bloei komt
en energie stroomt!

Scan me!



Newtonstraat 10
7131 PP Lichtenvoorde
Nederland



+31(0)5 44 37 29 94



info@tulip-wise.com



www.tulip-wise.com

