



Tulip Next 18.3: De slimme warmtepomp van morgen

Datasheet

Together we **connect.**


Kenmerken

De **Tulip Next 18.3** is ontwikkeld voor toepassingen met een hogere warmtevraag en grotere ruimtes. Met een vermogen tot 18 kW, R290 koudemiddel en een A+++ energielabel biedt deze unit een krachtige én duurzame oplossing. De maximale watertemperatuur van 75°C maakt hem breed inzetbaar, terwijl de stille werking het comfort behoudt. Dankzij de monoblock-uitvoering en geïntegreerde componenten is de installatie efficiënt en gebruiksvriendelijk.

- Geschikt voor grotere woningen of bedrijven
- Simpele en snelle installatie
- Verwarmingsvermogen van 18.01kW (+7/35 °C)
- Naadloze koppeling met de Tulip Connect



Afmetingen

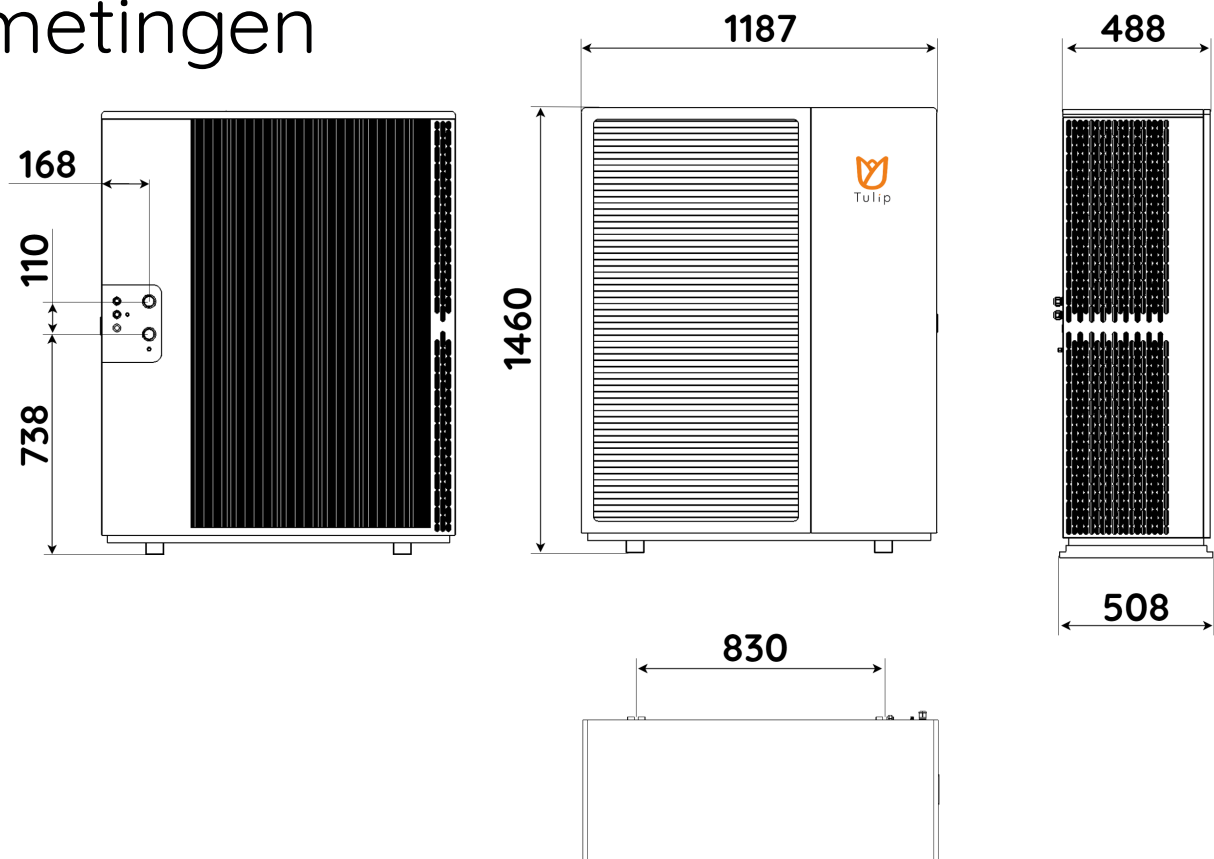

Specificaties

Model:			Tulip Next 18.3
Voeding		V/Ph/Hz	380~415/3/50
Nominiaal verwarmingsvermogen (A-7/6°C,W30/34°C)	Verwarmingscapaciteit	kW	14.46
	Vermogensinvoer	kW	4.69
	Stroominvoer	A	6.77
Nominiaal verwarmingsvermogen (A7/6°C,W30/35°C)	Verwarmingscapaciteit	kW	18.01 (7.24 - 21.90)
	Vermogensinvoer	kW	4.10 (1.50 - 5.88)
	Stroominvoer	A	5.92 (2.82 - 9.16)
Nominiaal verwarmingsvermogen (A7/6°C,W47/55°C)	Verwarmingscapaciteit	kW	18.00 (6.36 - 19.45)
	Vermogensinvoer	kW	5.96 (2.15 - 6.85)
	Stroominvoer	A	8.60 (3.71 - 10.60)
Nominiaal koelvermogen (A35/24°C,W12/7°C)	Koelcapaciteit	kW	14.32 (4.55 - 17.20)
	Vermogensinvoer	kW	5.86 (1.85 - 7.31)
	Stroominvoer	A	8.46 (2.99 - 11.26)
COP		/	4.60
ERP-niveau (Uitlaatwatertemperatuur bij 35 °C)		/	A+++
MAX. Vermogensinvoer		kW	10.50
MAX. Stroominvoer		A	17.00
Koudemiddel / Gewicht		/	R290 / 1,40
Nominale waterstroom		m³/h	3.10
Aantal ventilatoren		/	2
Ventilatormotor type		/	DC inverter
Compressor		/	DC inverter
Circulatiepomp		/	Inverter type / Ingebouwd
IP-Klasse		/	IPX4
Geluidsdruk op 1 meter afstand		dB(A)	56
MAX. Uitlaatwatertemperatuur		°C	75
Waterleiding aansluitingen		/	DN 32 (1-1/4")
MAX. Waterdrukval		kPa	55
Bedrijfstemperatuurbereik (verwarmingsmodus)		°C	-25-45
Bedrijfstemperatuurbereik (koelmodus)		°C	16-45
Afmetingen (LxDxH)		mm	1187x488x1456
Netto gewicht		kg	195
ISDE subsidiebedrag en meldcode		/	€4400 (KA27386)

Tulip Wise

Waar innovatie tot bloei komt
en energie stroomt!

Scan me!



Newtonstraat 10
7131 PP Lichtenvoorde
Nederland



+31(0)5 44 37 29 94



info@tulip-wise.com



www.tulip-wise.com

