



Tulip Next 6.1: Die intelligente Wärmepumpe

Datenblatt

Together we **connect.**


Merkmale

Die **Tulip Next** R290 bietet leistungsstarke Performance in einem kompakten und praxisgerechten Design. Mit dem natürlichen Kältemittel R290 und einer maximalen Vorlauftemperatur von 75 °C ist diese Wärmepumpe vielseitig einsetzbar – vom Neubau bis zur Sanierung. Der leise Betrieb und die Energieeffizienzklasse A+++ sorgen für eine effiziente und komfortable Lösung. Dank der Monoblock-Ausführung und der integrierten Komponenten ist eine schnelle und übersichtliche Installation möglich.

- Hoher COP von 4,77 (+7/35 °C)
- Stilvolles Anthrazit-Design
- Nahtlose Anbindung an Tulip Connect
- Einsetzbar für Heizen, Kühlen und die Trinkwarmwasserbereitung.



Abmessungen

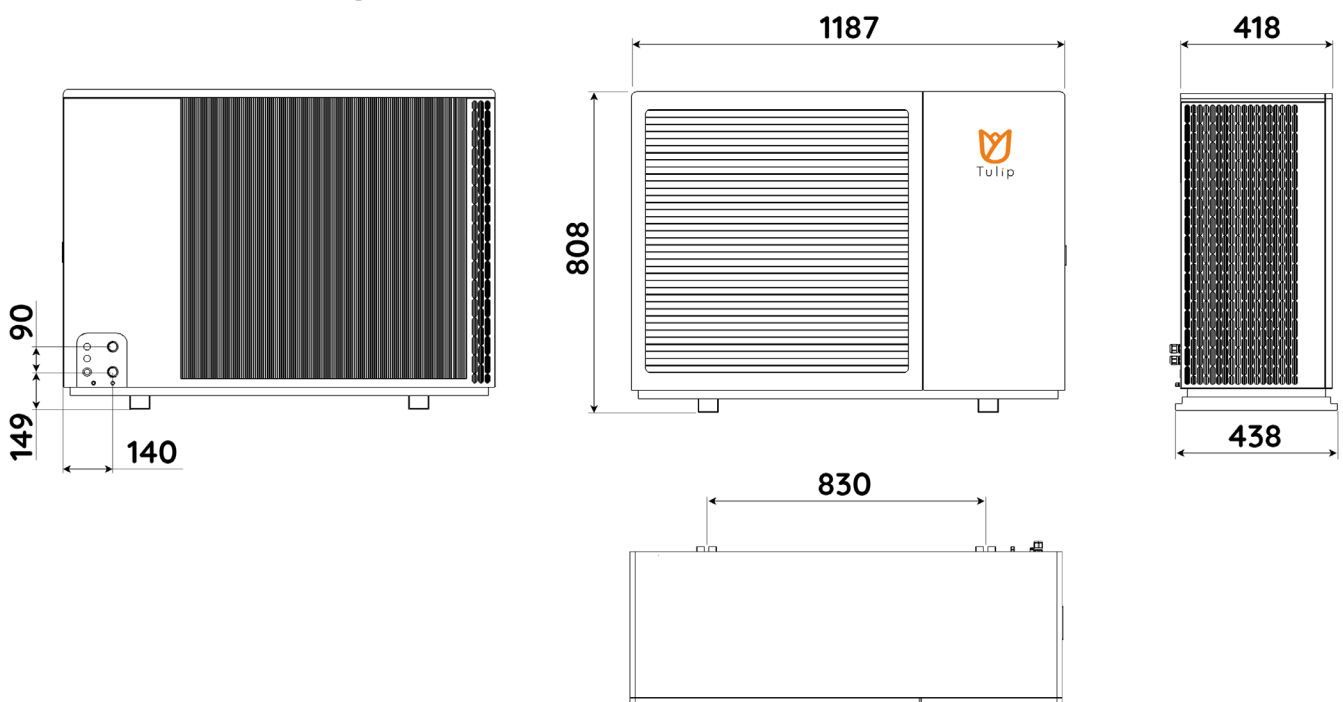

Technische Daten

Modell:		Einheit	Tulip Next 6.1
Spannungsversorgung		V/Ph/Hz	220~240/1/50
Nenn-Heizleistung (A-7/6°C, W30/34°C)	Heizleistung	kW	5.37
	Leistungsaufnahme	kW	1.76
	Stromaufnahme	A	7.65
Nominaal verwarmingsvermogen (A7/6°C, W30/35°C)	Heizleistung	kW	6.23 (2.92 - 9.10)
	Leistungsaufnahme	kW	1.31 (0.61 - 2.11)
	Stromaufnahme	A	5.70 (2.80 - 9.25)
Nominaal verwarmingsvermogen (A7/6°C, W47/55°C)	Heizleistung	kW	6.12 (2.99 - 8.16)
	Leistungsaufnahme	kW	2.00 (1.03 - 2.92)
	Stroominvoer	A	8.70 (4.57 - 12.79)
Nenn-Kühlleistung (A35/24°C, W12/7°C)	Nenn-Kühlleistung	kW	4.56 (1.38 - 5.70)
	Leistungsaufnahme	kW	1.71 (0.67 - 2.44)
	Stromaufnahme	A	7.43 (3.06 - 10.27)
COP		/	4.77
ErP-Klasse (Uitlaatwatertemperatuur bij 35 °C)		/	A+++
Max. Leistungsaufnahme		kW	3.50
Max. Stromaufnahme		A	15.00
Kältemittel / Füllmenge		/	R290 / 0,55
Nenn-Wasserdurchfluss		m³/h	1.00
Anzahl der Ventilatoren		/	1
Ventilator motortyp		/	DC inverter
Kompressor		/	DC inverter
Umwälzpumpe		/	Invertertyp / integriert
IP-Schutzklasse		/	IPX4
Schalldruckpegel in 1 m Abstand		dB(A)	46
Max. Vorlauftemperatur		°C	75
Wasseranschlüsse		/	DN 25 (1")
Max. wasserseitiger Druckverlust		kPa	20
Betriebsbereich Heizbetrieb		°C	-25-45
Betriebsbereich Kühlbetrieb		°C	16-45
Abmessungen (L x T x H)		mm	1187x418x805
Nettogewicht		kg	110

Tulip Wise

Wo Innovation blüht
und Energie fließt!

Scan me!



Newtonstraat 10
7131 PP Lichtenvoorde
Nederland



+31(0)5 44 37 29 94



info@tulip-wise.com



www.tulip-wise.com

